コインランドリー別売部材 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

商品 営業部門扱い　部品 サービス部門扱い

部品	部品コード 希望小売価格(税抜)	用途	対象機種
コントロール機構完成B 部品 	新301 0 1000 99600 旧617 151 3165 **5,500円**	押しボタン式に変更できます。	MCW-C70、C45、W6C-5、W6C-6
コントロール機構完成C 部品 	新305 0 1000 02100 旧617 298 2359 **5,000円**	押しボタン式に変更できます。	MCD-D6C
コントロール機構完成D 部品 	新305 0 1000 01900 旧617 198 6037 **10,000円**	押しボタン式に変更できます。	MCD-CK45

部品	品番・部品コード 希望小売価格(税抜)	用途	対象機種
給湯キット 部品 	HV-2 新301 8 4500 旧617 035 2864 **7,500円**	お湯洗いができます。	MCW-C70、C45、W6C-5、W6C-6
50円メカ 部品 	新301 S 8410 00300 旧617 280 1407 **4,000円**	50円刻みの設定ができます。	MCW-C70、C45
ダクトセット 部品 	新305 S 1214 00100 旧617 172 9146 **6,000円**	排気ダクト(長さ1.5m)	MCD-CK45

部品	部品名 品番・部品コード 希望小売価格(税抜)	用途	対象機種
単独式洗剤自動投入器 	CLD-103 部品 新301 0 1195 00302 旧617 155 6322 **31,000円**	当社指定の洗剤またはソフト剤を自動投入することができます。	MCW-C70、C45
集中式洗剤自動投入器  外形寸法: 幅125×奥行110×高さ97(mm)	CLD-104 部品 新300 6 7200 旧617 173 7318 **21,000円**		
助剤投入器 商品 	HHH-ジョザイキット7067 **22,000円**		MWD-7067EC

●助剤投入器専用 洗剤・ソフト剤 商品

HHH-ハダピュアセンザイ
（洗剤17kg入り）オープン価格※

HHH-ハダピュアソフター
（柔軟剤17kg入り）オープン価格※

集中式洗剤自動投入器(CLD-104)は
洗濯機複数台に、洗剤・ソフト剤のタンクが1個だからメンテナンスが簡単。
●洗濯機からの電源供給で別電源不要。●既設の洗濯機コントロールカバー後面に取付可能。●吸込ホースは市販ビニールホース(内径8mm、厚さ1.5mm以上)を用意ください。最大10mまで。(注)洗剤残量の検知機能がありませんので、洗剤切れがないように注意願います。

⚠安全に関するご注意〈洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機・コインランドリー〉

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線のガス管への取り付けは絶対しないでください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性のシートや衣類は、洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないで下さい。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

愛情点検

★ 長年ご使用の洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ★

このような症状はありませんか

●脱水槽が止まりにくい。●水もれする。(ホース、水槽、給水栓継手)
●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。
●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。
●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

⚠経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機…保有期間は製造打ち切り後6年。

その他使用上のご注意

●理容院、美容院などでの業務用使用、また寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品交換(ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど)が必要になることがあります。このようなご使用は、保証期間の対象となりません。お買い上げ販売店にご相談の上、定期的な点検・掃除を依頼してお使いになることをおすすめします。**〈洗濯乾燥機・洗濯機を正しくお使いいただくために〉**●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●床面強度が十分ある場所に、水平に設置してください。●水道水圧は0.03～1MPa(0.3～10kgf/cm²)が適切です。●給水ホースを接続した水栓は、ご使用中以外は閉めてください。マジックつぎ手のゆるみ等により、水もれすることがあります。●洗濯機をご使用の場合、脱水時には、脱水槽の回転が完全に止まるまで、絶対に脱水槽などに手をふれないでください。事故(けが)のもとになります。●洗濯機の風呂水ポンプを使用せずに、風呂水を洗濯機に吸水するシステムをご使用の場合は、システムメーカーにご確認ください。**〈洗濯乾燥機・衣類乾燥機を正しくお使いいただくために〉**●必ず脱水槽で絞ったあとご使用ください。●乾燥してはいけないもの・ウール・絹製品・毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示があるもの(※絹・麻の繊維でも、少し縮むことがあります)。●のり付けした衣類は乾燥しないでください。フィルターの目づまりなどの原因になります。●契約電力が小さい場合は電気工事店にご相談の上、電気工事をしてください。●水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。●乾燥後の衣類に静電気が発生する場合があります。洗濯時に市販のソフト仕上剤または、乾燥時に市販の乾燥用柔軟仕上剤をご使用ください。※製品を収納キャビネット等に組み込まれますと、法令に違反する場合があります。事前に関係各庁へ問い合わせてください。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

ハイアール アジア 株式会社
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36

お客さまご相談窓口
0120-880-292　受付時間:(365日) 9:00～18:30
FAX 0570-013-790　FAXはナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにハイアール アジア 株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

AQW1015

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2014年10月現在のものです。

AQUA
Life is Precious.

洗濯機・衣類乾燥機

総合カタログ　2014 - 冬
ホームページ　aqua-has.com

洗濯乾燥機／洗濯機／衣類乾燥機／コインランドリー

新発想のツインパルセーターが洗濯を変える。

（イメージ図）

ツインパルセーターシリーズ説明動画
スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

全自動洗濯機
AQW-VW1000C

洗濯機・洗濯乾燥機につきましては、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(平成21年11月19日改訂)」に基づき表示しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

大容量でも少ない水で真っ白お洗濯。

大容量でも少ない水で汚れをしっかり落とす。
さらに仕上がりの満足度も高めた、理想のお洗濯を目指しました。

毎日のお洗濯を楽しく「楽」にして欲しい。
AQUAは新発想の「ツインパルセーター」が起こす、強い水流と大量の循環水で、
大容量でも少ない水で真っ白に洗い上げる洗浄力を備えた洗濯機を生み出しました。
しかも、洗った後の手間まで減らすことにもこだわり、毎日のお洗濯を大きく変えていきます。

新発想

ツインパルセーター

強い水流と大量の循環水で節水しながらしっかり洗浄！

内側と外側の2つのパルセーターで、強力な水流と大量の循環水をつくるので大容量でも少ない水で
しっかりがんこな汚れも落とします。

しかも、仕上がりまで追求。

衣類おそうじ

ツインパルセーターによる強い左右の水流と
新型スイングキャッチフィルターにより糸くずを
しっかりキャッチ。

脱水コントロール

衣類や天候に合わせて絞り加減が選べる！
思い通りの仕上がりに。

ツインパルセーター シリーズ

乾燥機能搭載

タテ型洗濯乾燥機
AQW-TW1000C
(W)プラチナホワイト
洗濯・脱水容量：10kg
乾燥容量：5kg

大 容 量

全自動洗濯機
AQW-VW1000C
(W)ローズホワイト
洗濯・脱水容量：10kg

スタンダード

全自動洗濯機
AQW-VW900C
(W)シルバーホワイト
洗濯・脱水容量：9kg

コンパクト

全自動洗濯機
AQW-VW800C
(W)ローズホワイト
洗濯・脱水容量：8kg

新発想 ツインパルセーターだからできる。
強い水流と大量の循環水で 節水しながらしっかり洗浄！

しつこいがんこな汚れもしっかり落とす

シンクロ洗浄

新発想のツインパルセーターによる強い水流により、大容量でも衣類が上下・左右にしっかりかくはんされるので、しつこいがんこな汚れもしっかり落とします。

★標準コースにて定格容量洗濯時。当社実験による。
衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

（イメージ図）

（イメージ図）

最大流量約30L／分の循環水で節水洗濯

循環ビックシャワー

新発想のツインパルセーターにより最大流量約30L／分もの水を循環し、上部から噴射。少ない水でしっかり洗うことができます。

★洗濯物の量・素材によっては上部から噴射しない場合があります。

AQW-VW1000C
10kg洗濯時の使用水量 約99L

当社、洗濯脱水容量5.0kgの全自動洗濯機AQW-S50Cと同等の水量で10kg洗える！

※当社従来機種AQW-VZ10A標準使用水量約139Lとの比較。

◎循環水路を2カ所に増やし、裏羽根の長さを約2倍にすることで、循環水量が大幅にアップ。



◎循環水量がアップし、脱水槽と外槽との間の水を有効利用することで節水洗濯を実現しました。

シンクロ洗浄&循環ビックシャワー動画
スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

●このページは、AQW-VW1000Cについて説明しています。他機種では性能が異なる場合があります。

衣類も洗濯機も いつもキレイに。

糸くずをしっかりキャッチ！
衣類おそうじ

うっかりポケットに入ったまま洗濯してしまったティッシュや、洗濯時にでる糸くずをツインパルセーターのヨコ水流と、水流に合わせて左右に動くスイングキャッチフィルターにより、しっかりキャッチし、衣類への糸くずの付着をしっかり抑えました。

● 糸くず捕獲テスト結果(当社調べ)

テスト方法：市販のティッシュ3枚を裁断したものを投入し、標準コース（中水位）で洗濯後の比較。

● 水流に合わせて左右に動く スイングキャッチフィルター

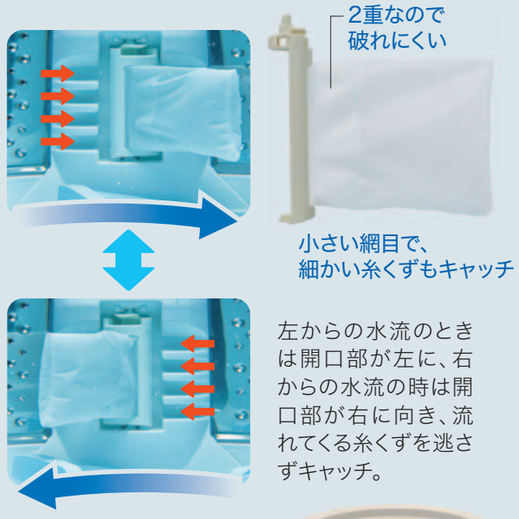

洗濯のたびに洗濯・脱水槽をおそうじ。
槽自動おそうじ

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時の洗濯・脱水槽と外槽の間の水の動きによって洗濯・脱水槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます※1。

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。

当社従来機種 AQW-VZ10Aにて 約1年間使用後

◎使いやすさにもひと工夫、こだわりのコース。

多めの水で洗いたい時に
ゆったりコース

綿素材の下着など普段着の洗濯を、多めの水でしっかり洗濯します。

部屋干し時間を短縮したい時に
部屋干しコース

脱水終了後、風乾燥を30分行いしっかり脱水するので、部屋干しの時間を短縮できます。

4.5kgの毛布まで洗濯できる
毛布(ふとん)コース

毛布4.5kg・ふとん1.8kgまで洗濯できるので、ダブルサイズのマイヤー毛布や汗のニオイが気になる夏掛けふとんがご家庭で気軽にお洗濯できます。（別売の洗濯ネットが必要です。）

糸くずの捕獲力を動画で確認
スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

仕上がりも キレイに。

天候や衣類に合わせて 絞り加減を選べる！
脱水コントロール※2

脱水時の回転数を標準より、強弱が選べるようになりました。シワになりやすい衣類や傷みやすい衣類が多い時は「やわらか」。厚物の衣類や天候が悪いとき、早く乾かしたいときは「しっかり」。洗濯物の種類や天候に合わせて脱水の強さが選べるので、お好みの絞り加減で洗濯ができます。

やわらか (約400回転/分)

ランジェリー、キャミソール、ブラウスなど デリケートな衣類

帽子など デリケートな小物

衣類の乾きが良い 天気の良い日・ 夏場の仕上げに

しっかり (約850回転/分)

トレーナー、バスタオル、ジーンズ、綿パンなど かさばる衣類

早く乾かしたい部活の服・ スポーツウエア

衣類の乾きが悪い 天気の悪い日・ 冬場の仕上げに

手洗いしたものをやわらか脱水すると便利!

洗濯機で洗えないデリケートな衣類を手洗いしたときに、今までは手で絞っていましたが、脱水のみのやわらか設定ができるので、400回転/分の衣類にやさしい脱水で型くずれ・布傷みを抑えて脱水できます。

※2：部屋干しコース・風乾燥を設定した時は設定できません。ナイト・ドライコースではしっかりは設定できません。

やわらか・しっかり脱水を動画で確認
スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

●このページは、AQW-VW1000Cについて説明しています。他機種では性能が異なる場合があります。

タテ型洗濯乾燥機

AQW-TW1000C (W)プラチナホワイト

洗濯・脱水容量 10.0kg　乾燥容量 5.0kg　オープン価格※　NEW

乾燥機能搭載。毛布などの大物も、
しっかり洗濯・乾燥できる。

全自動洗濯機

AQW-VW1000C (W)ローズホワイト

洗濯・脱水容量 10.0kg　オープン価格※　NEW

大容量でもムラなく、真っ白。
洗濯後の手間も軽減。

全自動洗濯機

AQW-VW900C (W)シルバーホワイト

洗濯・脱水容量 9.0kg　オープン価格※　NEW

少ない水でもしっかり洗える、
スタンダードタイプ。

全自動洗濯機

AQW-VW800C (W)ローズホワイト

洗濯・脱水容量 8.0kg　オープン価格※　NEW

しっかり洗浄できて、
置き場所をとらないコンパクトタイプ。

◎使い勝手を考えた 乾燥機能 AQW-TW1000Cのみ

乾燥前に乾燥しない衣類を取り出せる
乾燥まっててコース

洗濯終了後、スタートボタンを押すまで一時停止しているので、乾燥したくない衣類を取り出して乾燥できます。洗濯だけの衣類と洗濯乾燥する衣類を一度に洗濯できます。

乾燥したくない衣類　乾燥まですする衣類

一緒に洗濯できる！

ぬいぐるみやクツも乾燥できる
静止乾燥コース

洗濯・脱水槽を回さないで乾燥するので、型くずれする衣類や、ぬいぐるみ・クツ等も乾燥できます。

ワイシャツやスラックスなど
シワ・型くずれを抑えて乾燥
(容量2.0kgまで)

静止乾燥ハンガー(別売)　HW-HG1　オープン価格※

2014年10月下旬
発売予定

●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。　●排水ホースの長さは80cmです。 **商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。**

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

品　番	AQW-TW1000C			AQW-VW1000C	AQW-VW900C	AQW-VW800C
行　程	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥	洗　濯	洗　濯	洗　濯
標準	10.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
自分流	10.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
ゆったり	10.0kg まで	5.0kg まで	-	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
すすぎ1回	10.0kg まで	5.0kg まで	-	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
おいそぎ	10.0kg まで	5.0kg まで	-	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
念入り	10.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
ナイト	10.0kg まで	5.0kg まで	-	10.0kg まで	9.0kg まで	8.0kg まで
部屋干し	-	5.0kg まで	5.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで	4.0kg まで
ふとん・毛布★	毛布4.5kg まで ふとん1.8kg まで	-	毛布4.0kg まで ふとん1.0kg まで	毛布4.5kg まで ふとん1.8kg まで	毛布4.5kg まで ふとん1.8kg まで	毛布4.5kg まで ふとん1.8kg まで
ドライ	1.5kg まで	-	-	1.5kg まで	1.5kg まで	1.5kg まで
乾燥まってて	-	5.0kg まで	-	-	-	-
静止	-	-	5.0kg まで	-	-	-
槽洗浄	○	-	-	○	○	○

◎お好み設定

行　程	設　定		
洗い	消灯(ナシ)・3・7・10・15分		
すすぎ	消灯(ナシ)～注水すすぎ3回		
脱水　◆1	消灯(ナシ)・1・3・7・12分		
乾燥　◆2	消灯(ナシ)・30・60・90分	-	
風乾燥	-	消灯(ナシ)・30分・1・2・4時間　◆3	脱水ランプ全点灯設定：3.5時間
予約　◆4	1～12時間後(1時間毎)		

◆1：ドライコースは、1・3分まで。
AQW-TW1000C：洗濯乾燥の場合は変更できません。
AQW-VW1000C / VW900C：部屋干しコースは設定できません。
◆2：ドライコース・ふとん・毛布コースは設定できません。部屋干しコースは消灯(ナシ)は設定できません。
★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。(乾燥時はネットから出してください。)
◆3：ドライコース・ふとん・毛布コースは設定できません。
◆4：ドライ・槽洗浄コースは設定できません。

■ AQW-TW1000C / VW1000C / VW900C 寸法図(mm)



■防水パン設置時 奥行サイズ



■ AQW-VW800C 寸法図(mm)



タテ型洗濯乾燥機

AQW-TJ900B (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 9.0kg　乾燥容量 5.0kg　オープン価格※

AQW-TJ900B
(W)ホワイト
在庫僅少

空気(オゾン)で、清潔で経済的なお洗濯。

◎空気(オゾン)で洗う(除菌※1・消臭※2・汚れ分解※3)
エアウォッシュα

水で洗えないモノも、空気(オゾン)のチカラで雑菌・ニオイを分解。
食べ物などの飛び散ったシミ汚れもキレイに分解します。

※1:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/洗濯槽内の衣類、試験結果/99.0%以上。
※2:試験依頼先/近江オドエアーサービス(株)、消臭方法/オゾン、消臭部分/洗濯槽内のニオイを染み込ませた布片、試験結果/運転後の布片を6段階臭気強度表示法で評価。タバコ臭:初期3.6、自然放置3.4、エアウォッシュ20分後1.9、加齢臭(ノネナール):初期4.1、自然放置2.9、エアウォッシュ20分後1.9。
※3:オゾンが汚れ(有機物)を分解します。すべての汚れに効果があるわけではありません。

◎エリや袖の皮脂汚れを分解※4 オゾンすすぎ

しつこい皮脂汚れをすすぎ行程でもさらに空気(オゾン)のチカラで分解※4
黄ばみやエリや袖の汚れが着きにくくなり、黒ずみにくくなります。

※4:オゾンが汚れ(皮脂等)を分解します。汚れの量によってはすべて落ちない場合があります。芳香効果のある洗剤等をご使用した場合、芳香効果が少なくなる場合があります。
【オゾンすすぎを使用した場合、約10分運転時間が長くなります。】

◎風呂水をキレイにして節水洗濯
アクアループダイレクト

水道水使用水量 約5L※5

洗いは温かい風呂水でしっかり洗い。すすぎは、空気(オゾン)で風呂水を除菌※6・浄化したキレイな風呂水ですすぎます。最後まで風呂水で洗濯できるので、節水洗濯ができます。

※5:アクアループをすすぎ2まで設定時。風呂水ポンプの呼び水とソフト仕上剤の投入などに使用する水。風呂水が少ない場合は水道水に切り換わります。
★入浴剤の入った風呂水を使用する場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。入浴剤は成分により、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこす恐れがあります。変色した場合は洗剤で洗濯してください。風呂水の汚れ具合や入浴剤の種類によって浄化能力は異なります。
【アクアループを使用した場合、風呂水を除菌・浄化するため、運転時間が最大で30分程長くなります。】

◎湿気の排出を抑えて快適乾燥 エアループ除湿乾燥

洗濯乾燥機内の空気を循環させ、外気との温度差により湿気を除湿する、「エアループ除湿乾燥」を採用。室内への湿気の排出を抑えるのでいつでも快適に乾燥できます。

■寸法図(mm)



AQW-TJ900B	洗　濯	洗　濯→乾　燥	乾　燥
標準	9.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
おいそぎ	9.0kg まで	5.0kg まで	-
念入り	9.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
自分流	9.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
毛布(ふとん)★	4.0kg まで(1.8kg まで)	-	4.0kg まで(1.0kg まで)
ドライ	1.5kg まで	-	-
除菌	5.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
低温乾燥	-	5.0kg まで	5.0kg まで
カビガード	オゾンで槽洗浄	オゾンで槽洗浄～槽乾燥	-
槽乾燥	-	-	○
エアウォッシュ	2.0kg まで(20・60分)		

◎お好み設定

行程	設定
洗い	消灯(ナシ)・3～15分(1分単位)
すすぎ	消灯(ナシ)～注水すすぎ4回
脱水	消灯(ナシ)・1～9分(1分単位)　◆1
乾燥	30・60・90分・自動　◆2
予約	1～12時間後(1時間毎)　◆3

◆1:ドライコースは、1・3分まで。洗濯乾燥の場合は変更できません。
◆2:おいそぎ・ドライ・カビガードコースは乾燥のみは設定できません。
◆3:ドライ・カビガード・槽乾燥コースは設定できません。

気になるブーツや丈の長い靴の雑菌・ニオイをスッキリ!
エアウォッシュアタッチメント(別売)

HW-AIR-1 (W)
希望小売価格7,000円(税抜)
エアウォッシュできるブーツのサイズ
幅11cm×奥行30cm×高さ33cm以下、かかとの幅8cm・高さ3cm以下

★容量2.0kg以下。金属製品や毛皮など使用できないものもあります。
※6:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/洗濯槽内の水、試験結果/99.0%以上。

全自動洗濯機

AQW-VZ10B (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 10.0kg　オープン価格※

電解水で洗おう

AQW-VZ10B
(W)ホワイト
在庫僅少

当社独自の電解水技術で、清潔なお洗濯!

◎除菌※7できる 除菌プラス

※7:容量5kgまで。ドライ・電解漂白・カビガードコースには設定できません。試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/電気分解、除菌部分/洗濯槽内の衣類、試験結果/99.0%以上。

◎軽い汚れは洗剤を使わずお洗濯 洗剤ゼロコース※8

◎薬剤を使わずにシミを漂白 電解漂白コース※9



◎黒カビを抑える※10カビガードコース

※8:容量5kgまで。鉱物系の機械油、衣類にこびりついた皮脂、無機質の汚れ(泥等)などは洗えません。
※9:容量2kgまで。酸素系、還元系漂白剤や洗剤と併用・混合すると効果が落ちるので使用しないでください。
※10:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、防カビの方法/電気分解、部分の名称/洗濯脱水槽・外槽、試験結果/99.0%以上。
●電解水を使用したコース(行程)には、井戸水はご使用になれません。

■寸法図(mm)

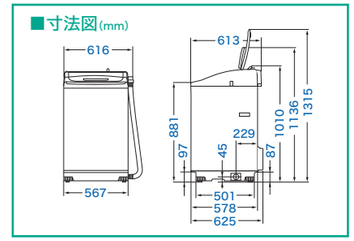

洗濯のみコース	
標準	10.0kgまで
おいそぎ	10.0kgまで
念入り	10.0kgまで
自分流	10.0kgまで
ふとん・毛布★	毛布4.0kgまで・ふとん1.8kgまで
ドライ	1.5kgまで
洗剤ゼロ	5.0kgまで
電解漂白	2.0kgまで
カビガード	電解槽洗浄

◎お好み設定

行程	設定
洗い	消灯(ナシ)・3・7・10・15分
すすぎ	消灯(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	消灯(ナシ)・1・3・6・9分　◆1
風乾燥	消灯(ナシ)・30分・1・2・4時間　◆2
予約	1～12時間後(1時間毎)　◆3

◆1:ドライコースは、1・3分まで。
◆2:ドライコースは設定できません。
◆3:電解漂白・ドライ・カビガードコースは設定できません。

大きな槽でしっかり洗って、しっかり脱水!

きめ細かい泡で繊維の奥から真っ白に!
ホイップ泡洗浄

高濃度洗剤液をつくる

洗剤を早く溶かし、高濃度洗剤液をつくります。

浸透させて芯から白く



きめ細かい高濃度の泡で汚れを芯から落とします。

よく絞って干し時間が短縮

径の大きなビックドラムだから、脱水力が強いので干し時間が短くなります。

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。
●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。　●排水ホースの長さは80cmです。　**商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。**

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

全自動洗濯機

AQW-V800C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **8.0kg**

オープン価格※

AQW-V700C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **7.0kg**

オープン価格※

AQW-V800C
(W)ホワイト

AQW-V700C
(W)ホワイト

水・電気・洗剤・時間。
ムダを省いて、経済的で効率的。

写真は、AQW-V800C。

THE PROGRESS DDM INVERTER

アウターローター方式
DDMインバーター
モーター



当社独自の「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出し、ギアの効果で省エネを実現しました。

少ない水でよく洗える。
インバーターQuick洗浄

(標準・すすぎ1回・念入り・自分流コースのみ)

少ない水量から水を追加しながらかくはんし、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させ、衣類の質や量に合わせたきめ細かい制御で繊維の奥の汚れまでしっかり洗います。

節水循環シャワー水流※1

洗剤液を循環させ、上部の2ヶ所からシャワー状に噴射。洗剤液を効率よく衣類に降り注ぐことで、少ない水量で効率よく洗います。

★水量が40L以下の時は、シャワーが出ない場合があります。

すすぎ1回洗剤専用
すすぎ1回コース

すすぎが1回設定のすすぎ1回コースなら、わずらわしいすすぎ回数の設定をする必要がないので、簡単にeco洗濯ができます。

洗濯のたびに洗濯・脱水槽をおそうじ
自動おそうじ

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時の洗濯・脱水槽と外槽の間の水の動きによって洗濯・脱水槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※2

■寸法図(mm)

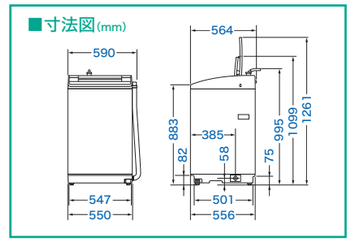

洗濯のみコース

	AQW-V800C	AQW-V700C
標準	8.0kgまで	7.0kgまで
すすぎ1回	8.0kgまで	7.0kgまで
おいそぎ	8.0kgまで	7.0kgまで
念入り	8.0kgまで	7.0kgまで
ちょっと	0.5kgまで	0.5kgまで
自分流	8.0kgまで	7.0kgまで
毛布(ふとん)★	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.2kgまで ふとん1.8kgまで
ドライ	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	○	○
槽乾燥	○	○

◎お好み設定

行程	設定
洗い	消灯(ナシ)・3・6・10・15分
すすぎ	消灯(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	消灯(ナシ)・0.5・3・7・12分・ソフト脱水(12分) ◆1
風乾燥	消灯(ナシ)・0.5・1・2・3.5時間 ◆2
予約	1～12時間後(1時間毎) ◆3

◆1:ドライコースは、0.5・3分まで。
◆2:毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥コースは設定できません。
◆3:ドライ・槽洗浄・槽乾燥コースは設定できません。

※1:当社AQW-P70C(標準使用水量約118L)との比較。AQW-V700C(標準使用水量約98L)、AQW-V800C(標準使用水量約99L)。
※2:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。

全自動洗濯機

AQW-P70C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **7.0kg**

オープン価格※

AQW-S70C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **7.0kg**

オープン価格※

AQW-P70C
(W)ホワイト

AQW-S70C
(W)ホワイト

循環ジェット水流&
高濃度クリーン洗浄でしっかり洗浄。

写真は、AQW-P70C。

イメージ図

循環ジェット水流

立体水流でムラを抑えてしっかり洗う

パルセーターの回転による水流にプラスして、水中で2カ所から勢いよく水を噴射。立体的で複雑な水流を生み出すことで効果的に衣類をかくはんし、洗いムラを抑えて高い洗浄力を発揮します。

頑固な汚れもきれいに
高濃度クリーン洗浄

(標準・すすぎ1回・自分流コースのみ)

低水位からかくはんし、高濃度の洗剤液をつくり、繊維にしみ込ませ頑固な汚れもきれいに洗います。

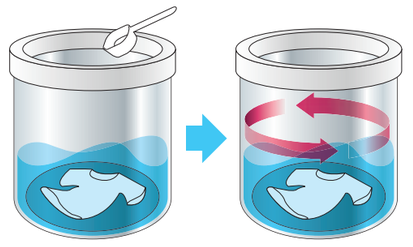

濃縮洗剤液を作る　　洗剤液を衣類にしみ込ませる

風の力で化繊衣類を乾燥
風乾燥

ヒーターを使わずに上ふたの吸気口より風を槽内に取り込んで、風の力と回転で化繊衣類を乾燥します。

※気温・湿度・水温等によって乾き具合が異なります。

洗濯のたびに
洗濯・脱水槽をおそうじ
自動おそうじ

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時の洗濯・脱水槽と外槽の間の水の動きによって洗濯・脱水槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※2

■寸法図(mm)



洗濯のみコース

AQW-P70C・S70C	
標準	7.0kgまで
すすぎ1回	7.0kgまで
自分流	7.0kgまで
毛布(ふとん)★	毛布4.2kgまで・ふとん1.8kgまで
ドライ	1.5kgまで
槽洗浄	○

◎お好み設定

行程	設定
洗い	0(ナシ)～15分(1分毎)
すすぎ	0(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	0(ナシ)～10分(1分毎) ◆1
風乾燥	3時間 ◆2
予約	1～12時間後(1時間毎) ◆3

◆1:ドライコースは、1～3分まで。
◆2:毛布・ドライ・槽洗浄コースは設定できません。
◆3:ドライ・槽洗浄コースは設定できません。

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。
●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。 ●排水ホースの長さは80cmです。 **商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。**

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

全自動洗濯機

AQW-S60C (W)ホワイト
洗濯・脱水容量 6.0kg　オープン価格※

AQW-S50C (W)ホワイト
洗濯・脱水容量 5.0kg　オープン価格※

AQW-S45C (W)ホワイト
洗濯・脱水容量 4.5kg　オープン価格※

写真は、AQW-S60C。

衣類をしっかりかくはん
ディープウイングパルセーター
起伏の大きなパルセーターを採用。縦方向の強力な水流により衣類をしっかりかくはんします。



※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、抗菌部品/パルセーター、試験結果/99.0%以上。

糸くずをしっかりキャッチ
W糸くずフィルター
槽内に糸くずフィルターを2つ採用。糸くずをしっかりキャッチします！



パワフルな水流でしっかり洗う
立体循環ジェット水流
段違いの4ヶ所から噴き出す水流により、衣類が入れ替わり洗いムラを抑えます。


イメージ図

頑固な汚れもきれいに
高濃度クリーン洗浄
(標準・念入り・自分流コースのみ)
低水位からかくはんし、高濃度の洗剤液をつくり、繊維にしみ込ませ頑固な汚れもきれいに洗います。

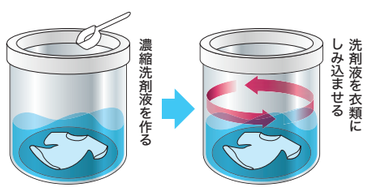

洗濯のたびに洗濯・脱水槽をおそうじ
自動おそうじ
脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時の洗濯・脱水槽と外槽の間の水の動きによって洗濯・脱水槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※2

※2：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。

衣類の取り出しらくらく
ローボディー設計
毎日のことだからムリなく出し入れできる高さにしました。底に残った洗濯物も楽に手が届き、取り出しもらくらく。

■寸法図(mm)



★排水ホースの長さは、左側排水時：約105cm/右側排水時：約57cmになります。

洗濯のみコース

	AQW-S60C	AQW-S50C	AQW-S45C
標準	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
おいそぎ	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
念入り	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
自分流※	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
毛布(ふとん)★	毛布3.0kgまで ふとん1.4kgまで	毛布3.0kgまで ふとん1.4kgまで	毛布3.0kgまで ふとん1.4kgまで
ドライ	1.2kgまで	1.2kgまで	1.2kgまで
槽洗浄	○	○	○

◎お好み設定

行程	設定
洗い	0(ナシ)～15分(1分毎)
すすぎ	0(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	0(ナシ)～10分(1分毎)　◆1
風乾燥	3時間　◆2
予約	1～12時間後(1時間毎)　◆3

◆1：ドライコースは、1～2分まで。
◆2：毛布・ドライ・槽洗浄コースは設定できません。
◆3：ドライ・槽洗浄コースは設定できません。

風の力で化繊衣類を乾燥
風乾燥
ヒーターを使わずに上ふたの吸気口より風を槽内に取り込んで、風の力と回転で化繊衣類を乾燥します。
※気温・湿度・水温等によって乾き具合が異なります。

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。●排水ホースの長さは、左側排水時：約105cm/右側排水時：約57cm。

二槽式洗濯機　衣類乾燥機　ホームランドリー

二槽式洗濯機 すべて日本製です。

品番・カラー	AQW-N550 (W)ホワイト	AQW-N450 (W)ホワイト	AQW-N350 (HS)ソフトグレー
洗濯・脱水容量	5.5kg	4.5kg	3.5kg
希望小売価格	オープン価格※ NEW 2014年10月下旬発売予定 AQW-N55(HS)ソフトグレー ※つけおき洗いはついていません。 在庫僅少	オープン価格※ NEW	オープン価格※ NEW 2014年10月中旬発売予定 AQW-N35(H)シティグレー ※つけおき洗いはついていません。 在庫僅少
便利機能	つけおき洗い/ステンレス脱水槽/ウール洗い/終了ブザー/風呂水専用給水口		つけおき洗い/風呂水専用給水口
水　流	標準/ソフト		標準
水量(L)	43～32	46～32・27	40・34・28
運転音(dB)50/60Hz	約43(洗い) / 約38/約41(脱水)	約44/約43(洗い) / 約43/約44(脱水)	約43(洗い) / 約43/約44(脱水)
消費電力(W)50/60Hz	290(洗い) / 160/170(脱水)	280/300(洗い) / 135(脱水)	270/280(洗い) / 145/150(脱水)
総外形寸法図	780 456 1243 914 53 638 720 371 総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ 780×456×914	770 422 1171 865 66 640 706 352 総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ 770×422×865	770 422 1171 865 66 640 706 352 総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ 770×422×865
質　量	約26kg	約22kg	約20kg

★排水ホース含む。据付け時にはボディ幅＋約100mm、奥行うしろ＋約20mmのスペースが必要です。 ★給水用ホースは付属しておりません。市販のホース(内径15mm)を別途ご用意願います。●洗濯機については、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」に基づき、表示を行っております。

衣類乾燥機 すべて日本製です。

品番・カラー	AQD-K60 (W)ホワイト	AQD-K45 (W)シルキーホワイト
乾燥容量	6.0kg	4.5kg
希望小売価格	オープン価格※ 在庫僅少	オープン価格※ 在庫僅少
便利機能	スチーム乾燥/棚乾燥	—
コース	標準/厚物(念入り)/高温乾燥(80℃仕上げ)/毛布・ふとん/ちょっと乾燥/60分/花粉取り/セーター/ブラウス	標準/厚物/高温乾燥(80℃仕上げ)/毛布/ちょっと乾燥/60分
毛布・ふとん容量	毛布3.0kg/ふとん1.0kg	毛布2.6kg
進行表示	●	—
ヒーター切換消費出力(W)(室温30℃の場合)	ハイパワー/強/弱 1400/1250/790	強/弱 1050(50Hz)、1200(60Hz)/680(50Hz)、750(60Hz)
棚乾燥	●	●(別売のアミ棚組立必要)
総外形寸法図	642 935 520 640 総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ 642×520×640	642 900 485 640 総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ 642×485×640
質　量	約23kg	約22kg

衣類乾燥機使用上の注意：食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
★据付けには本体の寸法以外に、左右50mm以上、上部50mm以上、下部150mm以上、後部50mm以上のスペースが必要です。

衣類乾燥機メリットの紹介
- スチーム乾燥：衣類をふっくら仕上げます。また、静電気を抑える効果もあります。
- 棚乾燥：タンブラー(回転)乾燥できない衣類も乾燥OK。
- 高温乾燥コース：80℃の高温乾燥でダニ・雑菌対策。

衣類乾燥機共通機能
目づまりサイン / 高除湿タイプ / ステンレスドラム / とれとれフィルター / 新低騒音設計 / やわらか仕上げ / オートパワーオフ / 電子ブザー

ホームランドリー ホームランドリー専用ユニット 衣類乾燥機設置以外の用途にはお使いにならないでください。業務用ランドリー(MCD-CK45等)には使用できません。

●据置きタイプ

品番	U-F1
希望小売価格	オープン価格※
カラー	(S)シルバー
外形寸法(mm) 幅	705
外形寸法(mm) 奥行	543
外形寸法(mm) 高さ	1050・1090・1150 1220・1270・1310
質量(kg)	約8.0



在庫僅少

●直付けタイプ

U-S2
オープン価格※
(S)シルバー
638
371
2～3段階※
約5.1

※高さは2～3段階に調整可能。

高さ(mm)	適合洗濯機(AQW-)
1231・1321	VW1000C・VZ10B・VZ10A・VW900C
1226・1316	VW800C・V800C・V700C・V800B・V700B・V800A・V700A
1169・1259	P70C・S70C・P70B・S70B・P70A・S70A
1074・1164・1254	S502・S452・S601・S501・S451・S60A・S50A・S45A
1079・1169	S60C・S60B・S50C・S45C

在庫僅少

商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

あきらめていた汚れが、キレイに落ちる！

お湯洗い

追いだき（水温設定）ボタンで簡単設定！

クレヨンの汚れ

（ポリエステル65%、綿35%）

★汚れの量・質、衣類の質、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

黄ばみ汚れ

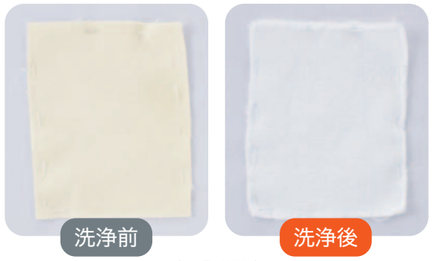

（木綿100%）
水温約50℃のお湯洗い10回後
（水温約26℃、+25℃設定で洗濯）

風呂水を追いだきしてecoお湯洗い！

AQW-DJ7000のお湯洗いは水道水はもちろん、吸水した風呂水の追いだきもできます。水道水より温かい風呂水を利用すれば、電気代も時間も抑えたecoお湯洗いができます。

◎ 水道水・風呂水の温度年間推移

水道水温度：東京都水道局HPより
風呂水温度：当社調べ

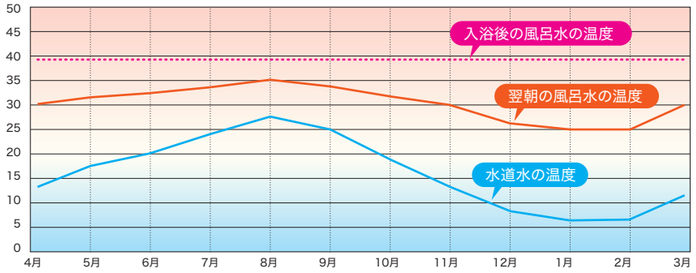

◎ 水温を約50℃まで上げる時の電気代と所要時間

	電気代	所要時間
入浴後の風呂水 約40℃ → 約50℃	約10円	約30分
冬場の翌朝の風呂水 約25℃ → 約50℃	約25円	約75分
冬場の水道水 約5℃ → 約50℃	約44円	約135分

※洗濯容量6.0kg時。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて算出。
「日本電機工業会調べ」2014年5月現在。
※使用環境によって異なります。

水道水を使わず洗えるから経済的！

水道代0円洗濯！[※2] アクアループダイレクト

全行程を風呂水だけでお洗濯。すすぎ時は、オゾンで除菌[※1]・浄化したキレイな風呂水ですすぐので清潔です。
水道水を使用しないので経済的です。

【アクアループを使用した場合、風呂水をキレイにするため、運転時間が最大で45分程長くなります。】

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/ドラム内の水、試験結果/99.0%以上。
※2：アクアループを水道水ゼロ設定時。アクアループを最初に使用する時は約3Lの呼び水を使用します。柔軟剤は使用できません。柔軟剤を使用する場合は水道水ゼロ以外に設定するか、すすぎ回数を4回にしてください。風呂水が少ない場合は自動的に水道水に切り換ります。

洗濯板状のバッフルで頑固な泥汚れもしっかり落とす。

トリプルアタック洗浄

3つの洗濯板状のバッフルがついたドラムで、洗濯板で洗うように洗濯するので、今まで落ちにくかった頑固な泥汚れまで、しっかり落とします。

ファンデーションの汚れ

靴下の泥汚れ

ユニフォームの泥汚れ

※標準コースにて定格容量洗濯時。当社実験による。衣類の量・質、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって効果は異なります。

黄ばみにくく、黒ずみにくいので、キレイ長持ち！

オゾンすすぎ

しつこい皮脂汚れをすすぎ行程で、さらに空気（オゾン）のチカラで分解[※1]。
黄ばみやエリや袖の汚れがつきにくくなり、黒ずみにくくなります。



わきの下の黄ばみ

エリの汚れ

袖の汚れ

体操服の黒ずみ
※オゾンすすぎ有無で10回洗濯乾燥後の比較。当社調べ。

◎ オゾンすすぎのしくみ

（イメージ図）



洗いで残ったしつこい汚れ(皮脂等)。 ▶▶▶ オゾン(O_3)が汚れ(皮脂等)を分解[※1]。 ▶▶▶ オゾン(O_3)は酸素(O_2)に戻ります。

※1：オゾンが汚れ（皮脂等）を分解します。汚れの量によってはすべて落ちない場合があります。芳香効果のある洗剤等をご使用した場合、芳香効果が少なくなる場合があります。

洗濯するたびに、自動でドラムをおそうじ。

自動おそうじ

ドラムをオゾンで清潔に！

最終すすぎ時に、水量（約4L）を増やし、オゾン水でドラムの隅々まで汚れを洗い流すことで、除菌[※2]、黒カビの発生を抑えます[※3]。さらに、洗濯終了後、衣類を取り出しドアを閉めてスタートボタンを押すと、約20分のエアウォッシュ運転を行う[※4]ので清潔です。

（標準・すすぎ1回・念入り・自分流・ナイトコースのみ。出荷時には設定されていませんので、ご購入後に設定が必要です。）
★汚れの種類・程度によっては、洗い流せない場合があります。

ドラムをオゾン水で洗う（イメージ図）

エアウォッシュ 約20分でさらに清潔（イメージ図）

※2：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/ドラム外側に取り付けた菌付着布による寒天平板培養法、除菌方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/99.0%以上。
※3：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、除菌方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。
※4：洗濯運転時のみ。洗濯乾燥・乾燥運転時には行いません。
※5：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、部品名称/洗濯・脱水槽・外槽、試験結果/99.0%以上。

洗いたくても洗えなかった物が洗える！

エアウォッシュα

衣類や小物についた雑菌・ニオイをスッキリ！

除菌・消臭 2.0kgまで

家庭では水洗いできないモノを、空気（オゾン）のチカラで手軽に清潔に。今までクリーニングに出していた衣類も家庭で手軽にお手入れできるので、とっても経済的です。

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/ドラム内の衣類、試験結果/99.0%以上。
※2：試験依頼先/近江オドエアーサービス(株)、消臭方法/オゾン、消臭部分/洗濯槽内のニオイを染み込ませた布片、試験結果/運転後の布片を6段階臭気強度表示法で評価。
タバコ臭（初期3.8、自然放置3.8、エアウォッシュ8分後2.1）、加齢臭（ノネナール）（初期4.1、自然放置3.4、エアウォッシュ8分後2.0）。

◎空気（オゾン）だから、いろんなマークの衣料がエアウォッシュできます。



左記の取扱絵表示でもエアウォッシュできないモノもあります。

ちょっとしたシミ汚れをキレイに。

汚れ分解 2.0kgまで

クリーニングに出すしかなかった、ちょっとした食べこぼしのシミ汚れ、エアウォッシュなら60分で分解※3できるので経済的です。

※3：オゾンが汚れ（有機物）を分解します。すべての汚れに効果があるわけではありません。

水洗いすると大変な毛布などの大物を手軽に清潔に！

毛布コース4.0kgまで

毛布1枚約12円

水洗いすると干すのが大変。洗濯乾燥すると時間とランニングコストがかかる毛布などの大物。エアウォッシュなら空気（オゾン）のチカラで手軽に清潔にできます。

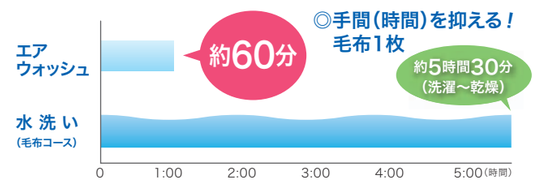

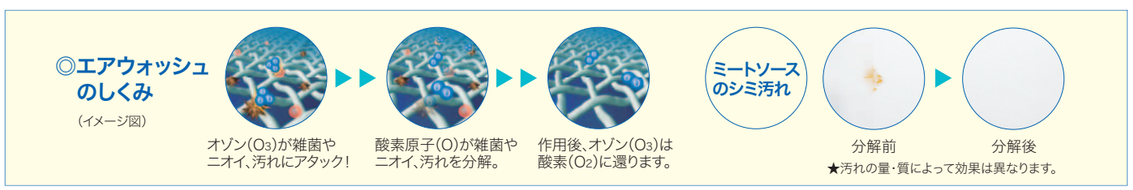

※4：電力料金目安単価27円/kwh(税込)、(目安単価)新水道代・下水道使用料248円/m³(税込)〈内訳：水道料金132円/m³(税込)、下水道使用料116円/m³(税込)〉、にて算出。
「日本電機工業会調べ」2014年5月現在。

ドラム式洗濯乾燥機

AQW-DJ7000-L 左開き(W)　ホワイト
AQW-DJ7000-R 右開き(W)　ホワイト

洗濯・脱水容量 9.0kg　乾燥容量 6.0kg　オープン価格※

お湯で洗って、オゾンですすぐ。頑固な汚れも、真っ白お洗濯。

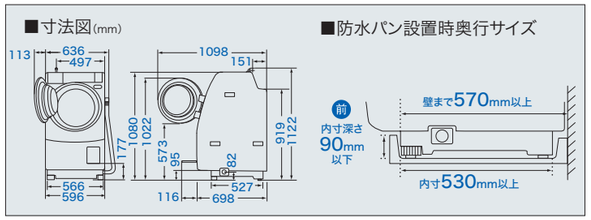

途中でもドア開けOK

運転中でも、一時停止ボタンを押せばドアロックが解除され、ドアを開けて洗濯物の追加や取り出しができます。
※行程によっては、ドアロック解除に時間がかかる場合があります。

AQW-DJ7000	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥
標準	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
すすぎ1回	9.0kg まで	6.0kg まで	-
おいそぎ	9.0kg まで	6.0kg まで	-
念入り	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
自分流	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
ナイト	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
つけおき	2.0kg まで	2.0kg まで	-
毛布（ふとん）	4.5kg まで（1.0kg まで）	4.0kg まで（1.0kg まで）	4.0kg まで（1.0kg まで）
ドライマーク	1.5kg まで	-	-
洗剤ゼロ	6.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
除菌	6.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
アイロン	-	6.0kg まで	6.0kg まで
低温乾燥	-	6.0kg まで	6.0kg まで
棚乾燥	-	-	0.5kg まで
カビガード	オゾン槽洗浄	オゾン槽洗浄～槽乾燥	-
エアウォッシュ	2.0kg まで(8・15・30・60分)	エアウォッシュ毛布	4.0kg まで(60分)

気になるブーツや丈の長い靴の雑菌・ニオイをスッキリ！

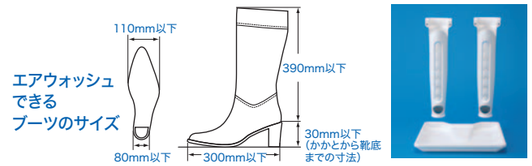

エアウォッシュアタッチメント（別売）
HW-AIR-1(W)希望小売価格7,000円(税抜)

洗濯科学のアリエールが認めた！

頑固な汚れに適した洗濯。　AQW-DJ7000

お湯で繊維の奥まで入り込んだ、頑固な汚れも溶かし出して、落ちやすくします。温かい風呂水を追いだきしてお湯にすることにより、電気代も時間も抑えて洗うことができる、優れたドラム式洗濯乾燥機です。

P&Gイノベーション合同会社　ファブリック・アンド・ホームケア　研究開発本部　　松本　修一

●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.5mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース（別売）もあります。
風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。　●水道水給水ホースの長さは80cmです。　●排水ホースの長さは80cmです。
商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

別売部材

別売部材 部品 サービス部門扱い　商品 営業部門扱い

品番	新部品コード	旧部品コード	希望小売価格（税抜）	対象機種
●排水ホース補修キット（長さ1.34m） 部品				
	S114755	617 099 1285	1,700円	二槽式用 全自動洗濯機と洗濯乾燥機の排水ホースの延長にも、使用頂けます。
●L型給水ホース（80cm） 部品				
SWHOSE-L1	301 0 3275 29800	617 286 2347	2,800円	
●真下排水パイプ				
HW-PIPE-2 商品	—	—	1,200円	※HW-PIPE-2とSW-PIPE-1は同じものです。
SW-PIPE-1 部品	301 0 3224 00100	617 160 2197	1,200円	
●洗濯機用排水パイプ 商品				
HW-PIPE-A	—	—	1,200円	
●給水延長ホース 部品　給水ホースが短い場合、ワンタッチで取り付けできます。				
SWHOSE-EF1	301 0 3275 24900	617 148 0245	1,700円	1m用
SWHOSE-EF2	301 0 3275 25000	617 148 0252	2,200円	2m用
SWHOSE-EF3	301 0 3275 25100	617 148 0269	2,600円	3m用
●風呂水吸水ホース（7m） 部品　付属のホースが短い場合に使用します。				
	301 0 3275 31100	617 299 4550	1,800円	風呂水吸水ポンプ付機種専用 ※延長はできません。
●高さ調整クッションゴム（厚さ5mm） 部品				
	301 2 1442 23400	617 020 8321	500円	傾斜床面、凹凸面に据え付ける時に使用します。※ドラム式には使用できません。
●高さ調整脚（4個入） 商品　本体の高さが約20mm高くなります。※2枚まで重ねられます。				
HW-KYAKU-1	—	—	1,000円	ドラム式洗濯乾燥機用
HW-KYAKU- ASW	—	—	600円	タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機用
●大物洗い用洗濯ネット 部品				
CN-3	301 0 2169 20500	617 145 0446	3,500円	毛布の場合、180×230cmまで使用できます。 ※洗濯槽の中央に突起のあるかくはんタイプやドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
●洗濯槽クリーナー 部品				
SWCLEAN-1	S0480002	617 111 3204	2,000円	洗濯槽を清潔洗浄します。※塩素系
●エアウォッシュ アタッチメント 商品				
HW-AIR-1（W）ホワイト	—	—	7,000円	洗濯乾燥機用
●静止乾燥ハンガー 商品 2014年10月下旬発売予定				
HW-HG1	—	—	オープン価格※	AQW-TW1000C
●洗濯機トレー 部品　露付きなどによる床の濡れ防止に使用します。				
外寸：幅790×奥行440×高さ30　内寸：幅750×奥行400×高さ28（mm）				
TRAY-1	301 2 4134 20700	617 099 2251	6,000円	AQW-N550、N55、N450、N45、N350、N35
外寸：幅574×奥行574×高さ30　内寸：幅550×奥行550×高さ28（mm）				
TRAY-3	301 2 4134 21000	617 161 5739	7,000円	AQW-S60C、S60B、S601、S60A、S50C、S502、S501、S50A、S45C、S452、S451、S45A
外寸：幅660×奥行660×高さ32　内寸：幅600×奥行600×高さ30（mm）				
TRAY-5	301 2 4134 21400	617 168 7378	7,000円	AQW-DJ7000、DJ6100、DJ6000、D500、TW1000C、TJ900B、TJ900A、VW1000C、VZ10B、VZ10A、VW900C、VW800C、V800C、V800B、V800A、V700C、V700B、V700A、P70C、P70B、P70A、S70C、S70B、S70A
●洗濯機糸くずフィルター 部品				
LINT-16	301 0 2160 24000	617 268 4703	600円	AQW-V800C、V800B、V800A、V700C、V700B、V700A、P70C、P70B、P70A、S70C、S70B、S70A
LINT-18	301 0 2160 25800	617 302 5659	600円	AQW-S601、S60A、S502、S501、S50A、S452、S451、S45A
LINT-19	301 2 2164 24500	617 301 2079	600円	AQW-TJ900B、TJ900A、VZ10B、VZ10A
LINT-23	301 S 2160 20300	617 212 6296	600円	AQW-N550、N55、N450、N45、N350、N35
LINT-50	0030205058	617 311 9617	600円	AQW-S60C、S60B、S50C、S45C
LINT-51	301 0 2160 26800		600円	AQW-TW1000C、VW1000C、VW900C、VW800C
●風呂水浄化フィルター 部品				
	301 2 8752 10900	617 218 8744	200円	風呂水吸水ポンプ付機種専用
●排水フィルター 部品				
	301 0 2160 25900	617 302 9770	800円	AQW-DJ7000、DJ6100、DJ6000
	301 0 2160 26300	617 306 4917	800円	AQW-D500
●乾燥フィルター 部品				
	301 0 2180 00400		3,500円	AQW-DJ7000
	301 0 2180 00300	617 310 8642	3,500円	AQW-DJ6100
	301 0 2180 00200	617 310 5382	3,500円	AQW-DJ6000、D500
	301 0 2160 25700	617 302 4997	3,500円	AQW-TJ900B、TJ900A
●排気フィルター 部品				
	301 2 2164 23301		600円	AQW-TW1000C
●吸気フィルター 部品				
	301 2 2164 23201		600円	AQW-TW1000C
●中間フィルター（フィルターアミ） 部品				
	305 2 3433 06100	617 206 8398	400円	AQD-K60、K45
●とれとれフィルター 部品　交換用とれとれフィルター（8枚入）				
SWFILT-T	305 0 3430 00600	617 148 6193	1,000円	AQD-K60、K45
●アミ棚組立 部品　衣類乾燥機のドラム中央に取り付け、小物、くつなどを乾かす時のアミ棚です。				
	305 0 9298 00600	617 278 4120	1,400円	AQD-K45
●花粉フィルター 商品　衣類乾燥機で花粉を除去。				
HW-CDKF1	—	—	1,700円	AQD-K60、K45

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

●給水栓ジョイント CB-J6 部品



部品コード：
新301 0 3470 2500
旧635 103 3469

希望小売価格 **2,400**円（税抜）

〈接続方法〉

自在水栓

万能ホーム水栓

カップリング横水栓

●ジョイント・マジック継手は蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●壁ピタ水栓 CB-L6 部品



部品コード：
新301 2 3450 0010
旧617 253 1397

希望小売価格 **6,500**円（税抜）

上記以外のジョイント又は水栓以外は使用しないでください。外れて、水漏れする場合があります。

洗濯・脱水容量の目安

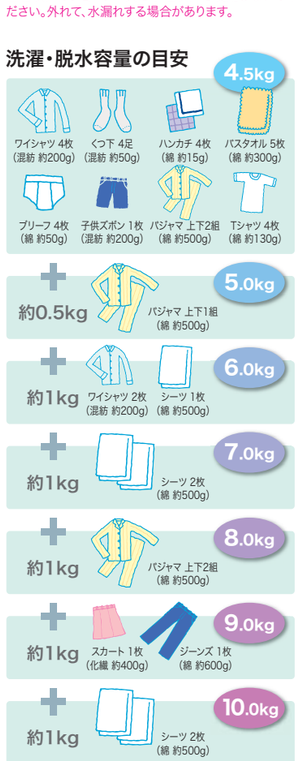

●（ ）内は1枚の重さの目安です。
●表示されている洗濯量はJISで規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量がかわりますので、布の動きが悪いようであれば、洗濯量を調整してください。

コインランドリー

ラインアップ一覧

洗濯脱水容量　乾燥容量

	コイン式ドラム式洗濯乾燥機	コイン式全自動洗濯機		コイン式衣類乾燥機
	MWD-7067EC	MCW-C70	MCW-C45	MCD-CK45
	6.0kg　3.0kg	7.0kg	4.5kg	4.5kg　単相100V IL型コンセント専用
	 ※左開きのみ			
希望小売価格	**378,000**円（税抜）	**223,000**円（税抜）	**152,000**円（税抜）	**115,000**円（税抜）
特　長	●ドラム洗浄機能 ●トリプルアタック洗浄 ●エアウォッシュコース ●オゾンすすぎ ●ヘルツフリー	●ふたロック機構 ●循環ジェット水流 ●洗濯槽シャワーボタン ●試運転モード ●高濃度クリーン洗浄 ●ヘルツフリー	●ふたロック機構 ●水位2段階設定可能 ●洗濯槽シャワーボタン ●試運転モード ●高濃度クリーン洗浄 ●ヘルツフリー	●排気乾燥タイプ ●フィルター目詰りサイン ●ヘルツフリー
標準使用水量	洗濯～乾燥時（定格）：約102L　洗濯時（定格）：約60L	洗濯時（定格）：約129L	洗濯時（定格）：約108L	乾燥時（定格）
水量（L）		59	48	
標準コース運転目安時間	約130分　約40分	約34分	約31分	
消費電力	1100W　210W	450W（50Hz）/550W（60Hz）	400W（50Hz）/470W（60Hz）	1500W（50Hz）/1650W（60Hz）（室温30℃時）
消費電力量	1425Wh　103Wh	110Wh	85Wh（50Hz）/95Wh（60Hz）	
運転音		約42/約52dB（洗い/脱水）	約44/約47dB（洗い/脱水）	
質　量	約90kg	約47kg	約38kg	約27kg
使用料金切換（円）	100、200、300、400、500、600、700、800、900 出荷時設定：洗濯乾燥 標準 500円、洗濯乾燥 少量 400円 洗濯のみ 300円、乾燥のみ 100円（切換不可） エアウォッシュ 100円	200、300、400、500 出荷時設定：300円	200、300、400、500 出荷時設定：200円	100、200 出荷時設定：100円
使用時間切換（分） ※時間変更は、乾燥及びエアウォッシュのみ	10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120 出荷時設定：洗濯乾燥 標準 80分、洗濯乾燥 少量 60分 乾燥のみ 30分、エアウォッシュ 15分			10、15、20、25、30、40、50、60 出荷時設定：30分
寸法図（単位mm）				

●スニーカーランドリーセット（くつ洗い専用）

●スニーカー ドライヤー
MCD-D6C
希望小売価格 **165,000**円（税抜）

●スニーカー ウォッシャー
MCW-W6C-5（50Hz）**MCW-W6C-6**（60Hz）
希望小売価格 **220,000**円（税抜）

品　番	MCD-D6C
容　量	2足（子供サイズ4足）
質量（kg）	約21
消費電力（W）50/60Hz	1150/1250（室温30℃時）
使用時間切換（分）★	10、15、20、30

品　番	MCW-W6C-5、W6C-6
容　量	2足（子供サイズ4足）
質量（kg）	約41
標準水量（L）	20
標準使用水量（L）	約56
運転目安時間（分）	約20
消費電力（W）50/60Hz	340
消費電力量（Wh）	80
使用料金切換（円）★	150、200、250、300、350、400、500



（単位mm）

●セット総質量72kg
●洗剤自動投入器付属
●ふたロック機構（MCW-W6Cのみ）
★　　は、出荷時の設定です。

コインランドリー専用ユニット

●直付けタイプ
HDS-CL6
希望小売価格
12,000円（税抜）

●据置きタイプ
HDS-601
希望小売価格
16,000円（税抜）



品番	質量（kg）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	適合洗濯機
HDS-CL6	約7.0	670	539	1330	MCW-C70
		610		1173・1263	MCW-C45
HDS-601	約9.0	675	631	1230・1280・1320	MCW-C70
				1160・1230・1280・1320	MCW-C45

※コインランドリーは屋内専用仕様です。※コインランドリーは専用カタログを用意しております。
★設定変更する場合や、別売部品を取付けるには、別売の特殊ドライバー〈部品コード：新S 005900 旧617 099 4149／希望小売価格3,500円（税抜）〉が必要です。特殊ドライバーは、サービス部門扱いです。

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

洗濯乾燥機 全自動洗濯機 ラインアップ一覧

＊価格はすべて オープン価格※です。

洗濯 脱水容量　乾燥容量

	ドラム式洗濯乾燥機	タテ型洗濯乾燥機		全自動洗濯機										
	AQW-DJ7000	AQW-TW1000C	AQW-TJ900B	AQW-VW1000C	AQW-VW900C	AQW-VW800C	AQW-VZ10B	AQW-V800C	AQW-V700C	AQW-P70C	AQW-S70C	AQW-S60C	AQW-S50C	AQW-S45C
	9.0kg 6.0kg	10.0kg 5.0kg NEW	9.0kg 5.0kg	10.0kg NEW	9.0kg NEW	8.0kg NEW	10.0kg	8.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	6.0kg NEW	5.0kg NEW	4.5kg NEW
	(左開き)L(W)ホワイト (右開き)R(W)ホワイト	(W)プラチナホワイト	(W)ホワイト 在庫僅少	(W)ローズホワイト	(W)シルバーホワイト	(W)ローズホワイト	(W)ホワイト 在庫僅少	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト
掲載ページ	P18	P7	P9	P7	P8	P8	P10	P11	P11	P12	P12	P13	P13	P13
洗浄機能	お湯洗い トリプルアタック洗浄 オゾンすすぎ	ツインパルセーター シンクロ洗浄	おどり洗浄 オゾンすすぎ	ツインパルセーター シンクロ洗浄			ホイップ泡洗浄	節水循環シャワー水流& インバーターQuick洗浄		循環ジェット水流& 高濃度クリーン洗浄		立体循環ジェット水流&高濃度クリーン洗浄		
乾燥機能	水冷除湿方式	ヒーターセンサー式(空冷タイプ)	空冷除湿方式 エアループ除湿乾燥	風乾燥 最長4時間のタイマー式／3.5kg(化繊混紡)まで		風乾燥 最長3.5時間のタイマー式／3.0kg(化繊混紡)まで	風乾燥 最長4時間のタイマー式／3.5kg(化繊混紡)まで	風乾燥 最長3.5時間のタイマー式／3.0kg(化繊混紡)まで		風乾燥 3時間のタイマー式／3.0kg(化繊)まで		風乾燥 3時間のタイマー式／1.5kg(化繊)まで		
清潔機能	エアウォッシュα (除菌・消臭・汚れ分解) エアウォッシュ毛布コース・除菌コース		エアウォッシュα (除菌・消臭・汚れ分解) 除菌コース				除菌プラス・ 電解漂白コース	抗菌パルセーター						
	洗剤ゼロコース						洗剤ゼロコース							
	カビガードコース	槽洗浄	カビガードコース・槽乾燥	槽洗浄			カビガードコース	槽洗浄・槽乾燥		槽洗浄				
	自動おそうじ	自動おそうじ・衣類おそうじ		自動おそうじ・衣類おそうじ				自動おそうじ				W糸くずフィルター・自動おそうじ		
eco機能	風呂水ポンプ(アクアループダイレクト)	風呂水ポンプ	風呂水ポンプ(アクアループダイレクト)	風呂水ポンプ			風呂水ポンプ							
	高速シャワーすすぎ	シャワーすすぎ												
	ecoモード すすぎ1回コース	すすぎ1回コース		すすぎ1回コース				すすぎ1回コース						
	インバーター(DDモーター)	DDMインバーター	DDMインバーター(アウターローター方式)	DDMインバーター				DDMインバーター(アウターローター方式)						
便利機能	左右選べるドア	脱水コントロール		脱水コントロール										
		乾燥まってて												
	ドアロック	ふたロック												
標準使用水量	洗濯～乾燥時(定格) 約70L / 洗濯時(定格) 約68L	洗濯～乾燥時(定格) 約92L / 洗濯時(定格) 約99L	洗濯～乾燥時(定格) 約95L / 洗濯時(定格) 約118L	洗濯時(定格) 約99L	洗濯時(定格) 約94L	洗濯時(定格) 約84L	洗濯時(定格) 約139L	洗濯時(定格) 約99L	洗濯時(定格) 約98L	洗濯時(定格) 約118L	洗濯時(定格) 約118L	洗濯時(定格) 約112L	洗濯時(定格) 約96L	洗濯時(定格) 約93L
水量(L)	32～(無段階)～20	68(手動)・55～(無段階)～16	68～(無段階)～16	68(手動)・55～(無段階)～16	66(手動)・53～(無段階)～16	64・51(手動)・45～(無段階)～15	68～(無段階)～16	64・51～(無段階)～15	55・51～(無段階)～15	55～(無段階)～15	55～(無段階)～15	53～(無段階)～24・16	45～(無段階)～24・16	42～(無段階)～24・16
標準コース運転目安時間(50/60Hz)	約170分 / 約39分	約300分 / 約39分	約208分 / 約39分	約39分	約37分	約37分	約37分	約37分	約36分	約38分/約37分	約38分/約37分	約34分/約33分	約34分/約33分	約34分/約33分
消費電力(50/60Hz)	1100W / 210W	900W / 380W	1000W / 260W	380W	380W	380W	250W	380W	360W	480W/530W	480W/530W	370W/430W	310W/360W	300W/350W
消費電力量(50/60Hz)	1790Wh / 95Wh	2800Wh / 89Wh	2450Wh / 65Wh	84Wh	74Wh	63Wh	70Wh	63Wh	58Wh	125Wh/131Wh	125Wh/131Wh	102Wh	83Wh/86Wh	82Wh/84Wh
運転音(洗い/脱水/乾燥)	約29/約39/約37dB	約33/約41/約46dB	約33/約38/約46dB	約35/約41/– dB	約35/約41/– dB	約35/約39/– dB	約35/約41/– dB	約35/約39/– dB	約35/約39/– dB	約40/約49/– dB	約40/約49/– dB	約37/約49/– dB	約37/約49/– dB	約37/約49/– dB
総外形寸法※(mm) 幅は排水ホース含む	幅 奥行 高さ 636 698 1122	幅 奥行 高さ 616 625 1010	幅 奥行 高さ 616 640 1015	幅 奥行 高さ 616 625 1010	幅 奥行 高さ 616 625 1010	幅 奥行 高さ 590 564 995	幅 奥行 高さ 616 625 1010	幅 奥行 高さ 590 564 995	幅 奥行 高さ 590 564 995	幅 奥行 高さ 590 564 933	幅 奥行 高さ 590 564 933	幅 奥行 高さ 565 540 895	幅 奥行 高さ 565 540 895	幅 奥行 高さ 565 540 895
ボディ幅(mm)	596	570	570	570	570	550	570	550	550	550	550	520	520	520
設置可能防水パン(奥行内寸法)	530mm以上	505mm以上	500mm以上	505mm以上	505mm以上	505mm以上	505mm以上	505mm以上	505mm以上	560mm以上	560mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上
排水方向	左右(別売部品を使用すれば真下排水できます。)									左右(別売部品を使用すれば真下排水できます。)				
質　量	約80kg	約44kg	約47kg	約41kg	約41kg	約39kg	約42kg	約38kg	約38kg	約37kg	約36kg	約32kg	約29kg	約29kg

※実際の据付け時にはボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。【風呂水ポンプ付き商品は、風呂水ポンプを使用したとき運転時　間が長くなります。】衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

共通機能

待機時消費電力ゼロ
未使用時の待機電力がゼロ。

残時間表示
残時間を分かりやすくデジタル表示。
予約設定も可能です。

予約タイマー
1時間単位で12時間後まで終了時間が予約できます。(AQW-DJ7000は2～24時間後)

無段階水位
衣類の量に合わせて水位を無段階に調整。
ムダを抑えてお洗濯。

チャイルドロック(いたずら防止)
運転終了後、ドアが開かないようにロックします。

ステンレス脱水槽(ドラム)

ヘルツフリー

〈洗濯機〉　省エネのための上手な使い方

1．できるだけまとめ洗いを！
定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。

2．入れ過ぎにご注意！
洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。

3．洗剤の適量を守って！
少な過ぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。

4．ちょっとした工夫で洗濯上手に！
汚れのひどい部分には事前に洗剤をすりこんで通常のお洗濯を！汚れが良く落ちます。

5．軽い汚れの時の洗濯は
洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。

◎さらに二槽式洗濯機では

6．中間脱水がポイントです
すすぎ前に洗濯機の脱水(中間脱水)を行うと早くすすげて水道代・電気代のムダが省けます。ためすすぎだとより一層節水できます。

7．注水すすぎのアドバイス
注水すすぎの水は多過ぎてもムダになります。適量を流してください。また、かくはんが終わったら止めてください。流しっぱなしはムダ水です。

〈衣類乾燥機〉　省エネのための上手な使い方

1．入れ過ぎにご注意！
洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、乾きにムラができたり、シワがつきやすくなります。

2．フィルターのお掃除はこまめに！
フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになります。

3．ちょっとした工夫で乾燥上手に！
洗濯物を入れたままにしておくとシワがつきやすくなりますので、
乾燥終了後、早めに取り出してください。

4．脱水は十分に！
しずくの垂れるような衣類は、故障の原因になります。十分に脱水しておくと早く乾き、電気代も少なくなります。

5．吸・排気口をふさがないで！
吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥機能が悪くなり、電気代のムダにつながります。

6．衣類の材質表示を確認してください
乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。
衣類によっては乾燥できないものがあります。

●洗濯機・洗濯乾燥機につきましては、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(平成21年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。

商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。